

RENWIL®
EST. 1967

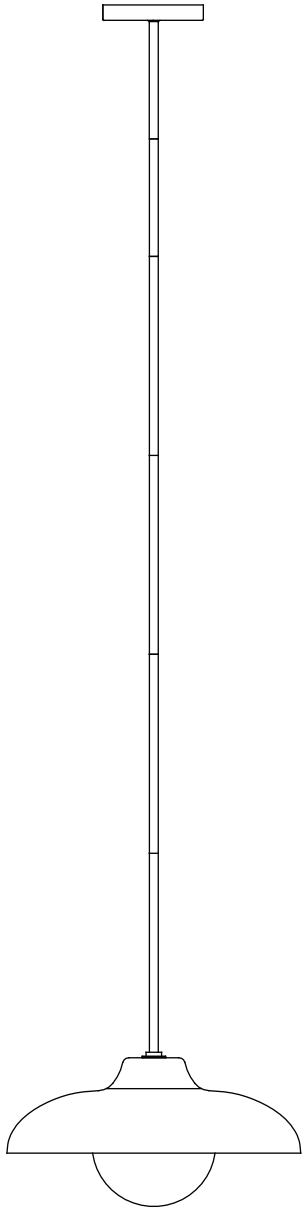

DAYANA
LPC4484

c UL us LISTED

RENWIL®
EST. 1967

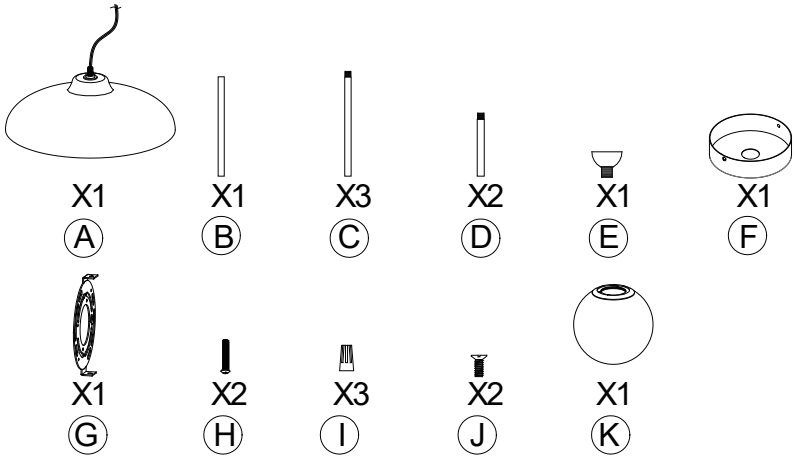

-- Risk of fire: Use max 40W incandescent type G bulb with E12 base, or 5.5W LED type G bulb with E12 base.120V ~ 60Hz AC only.
-- Risque d'incendie: Utiliser une ampoule type G de 40W max. avec culot E12,ou une ampoule DEL type G de 5.5W avec culot E12. 120V ~ 60 Hz CA seulement.

ENGLISH

-- Bulb not included.
To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury:
-- A licensed electrician is required for installation;
-- Turn off / unplug the light fixture and allow the bulb to cool before replacement;
-- Do not look directly at lighted bulb;
-- Keep materials that burn easily away from lighted bulb;
-- Never exceed maximum wattage indicated as it may cause fire;
-- For maintenance, use soft cloth to dust and clean the light fixture. Do not use surface cleaners that could damage the finish.

FRANÇAIS

-- Ampoule non incluse.
Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:
-- Un électricien agréé est requis pour l'installation;
-- Éteindre / débrancher le luminaire et laisser l'ampoule refroidir avant de la remplacer;
-- Ne regarder pas directement l'ampoule allumée;
-- Garder les matériaux inflammables à l'écart des ampoules allumées;
-- Ne jamais dépasser la puissance maximale indiquée car cela peut provoquer un incendie;
-- Utiliser un chiffon doux pour épousseter et nettoyer le luminaire. Ne jamais utiliser de produits nettoyants chimiques ou abrasifs, cela peut endommager la finition.

RENWIL®
EST. 1967

