



RENWIL®
EST. 1967

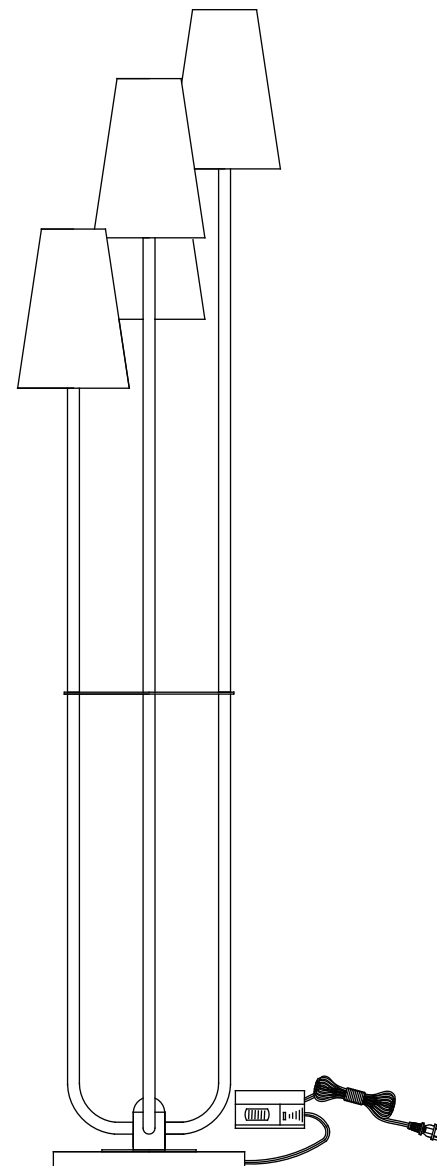

QUATTUOR c  **us**
LPF3249
LISTED

RENWIL®

EST. 1967

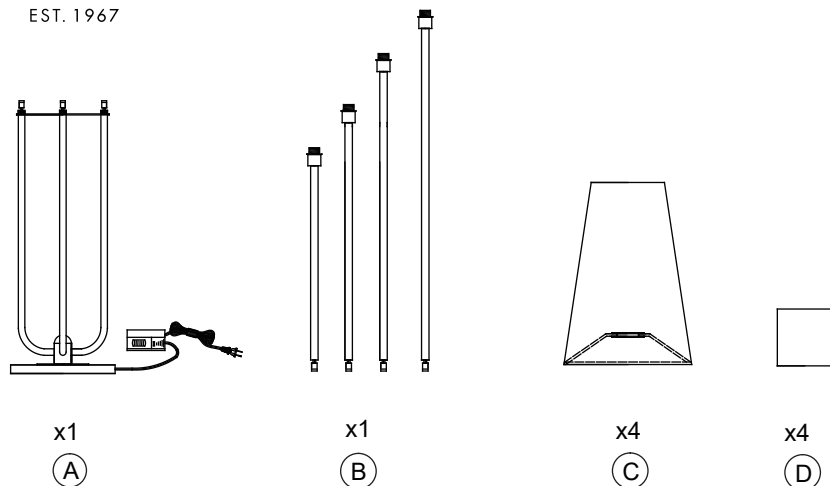

-- Risk of fire: Use max 40W incandescent type B dimmable bulb with E12 base, or 5.5W LED type B dimmable bulb with E12 base. 120V ~ 60Hz AC only.

-- Risque d'incendie: Utiliser une ampoule à intensité variable type B de 40W max. avec culot E12, ou une ampoule à intensité variable DEL type B de 5.5W avec culot E12. 120 V ~ 60 Hz CA seulement.



ENGLISH

-- Dimmable bulb not included, Dimming only works with a compatible dimmer switch. Do not operate the switch with wet feet or while standing in water to avoid risk of electric shock.

To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury:

-- Turn off / unplug the light fixture and allow the bulb to cool before replacement;

-- Do not look directly at lighted bulb;

-- Keep materials that burn easily away from lighted bulb;

-- Never exceed maximum wattage indicated as it may cause fire;

-- For maintenance, use soft cloth to dust and clean the light fixture. Do not use surface cleaners that could damage the finish.

FRANÇAIS

-- Ampoule à intensité variable non incluse, La fonction de gradation fonctionne uniquement avec un variateur compatible, Ne pas utiliser l'interrupteur avec les pieds mouillés ou en étant debout dans l'eau afin d'éviter tout risque de choc électrique.

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

-- Éteindre / débrancher le luminaire et laisser l'ampoule refroidir avant de la remplacer;

-- Ne regarder pas directement l'ampoule allumée;

-- Garder les matériaux inflammables à l'écart des ampoules allumées;

-- Ne dépassez jamais la puissance maximale indiquée, car cela pourrait provoquer un incendie;

-- Pour l'entretien, utilisez un chiffon doux pour dépolir et nettoyer le luminaire. N'utilisez pas de nettoyeurs pour surfaces qui pourraient endommager la finition.

RENWIL®

EST. 1967

