

RENWIL®
EST. 1967

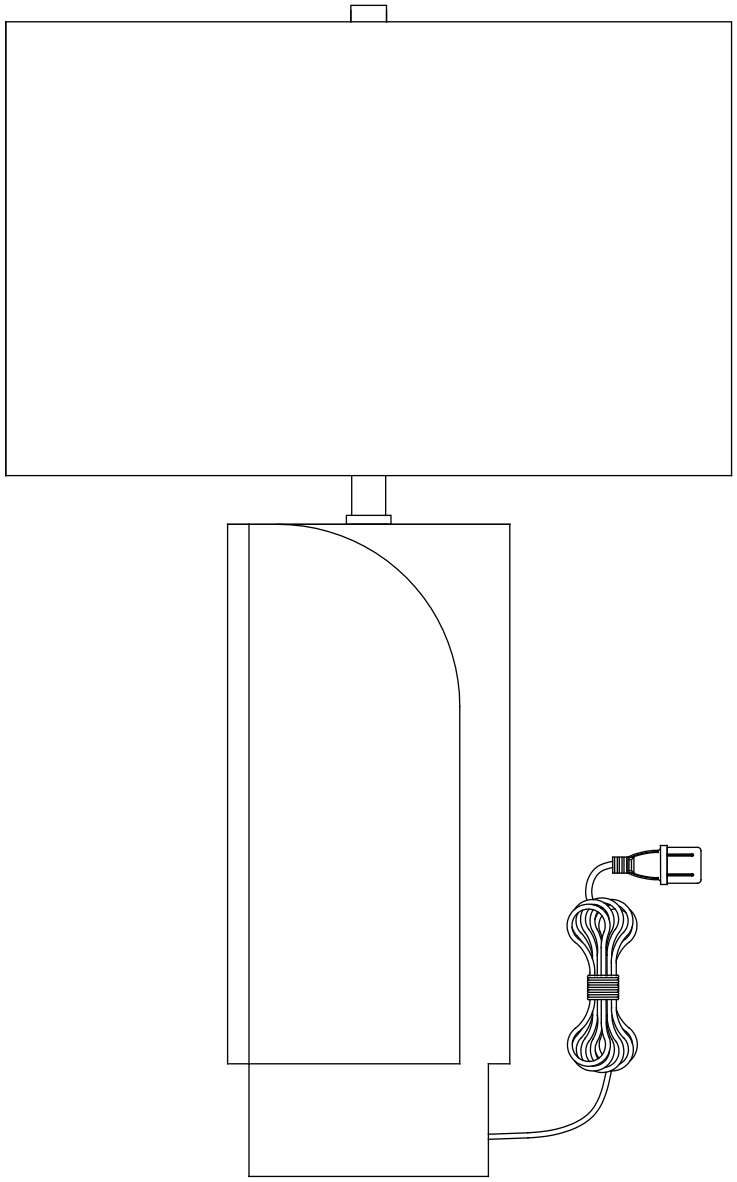

SCAVO
LPT1286

c UL us LISTED

RENWIL®
EST. 1967

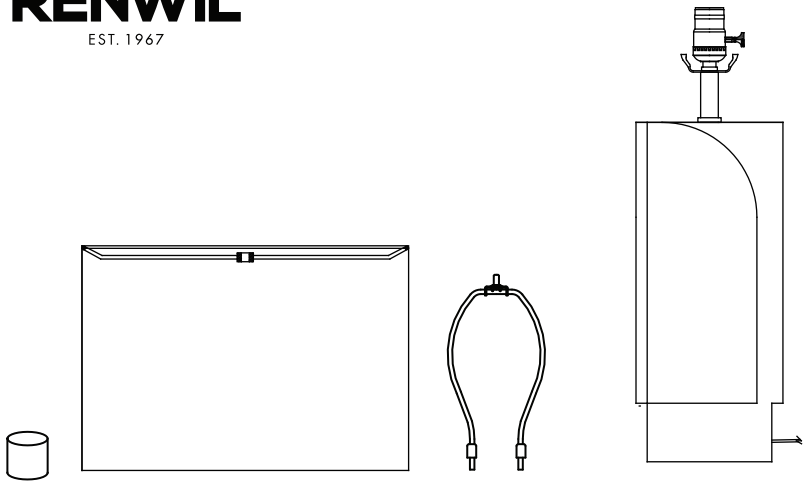

X1 Ⓐ X1 Ⓑ X1 Ⓒ X1 Ⓓ

-- Risk of fire: Use max 100W incandescent type A dimmable bulb with E26 base, or 15W LED type A dimmable bulb with E26 base.120V ~ 60Hz AC only.
-- Risque d'incendie: Utiliser une ampoule à intensité variable type A de 100W max. avec culot E26, ou une ampoule à intensité variable DEL type A de 15W avec culot E26. 120V ~ 60 Hz CA seulement.

ENGLISH

-- Ceramic color and size may vary.
-- Dimmable bulb not included,Dimming only works with a compatible dimmer switch.
To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury:
-- Turn off / unplug the light fixture and allow the bulb to cool before replacement;
-- Do not look directly at lighted bulb;
-- Keep materials that burn easily away from lighted bulb;
-- Never exceed maximum wattage indicated as it may cause fire;
-- For maintenance, use soft cloth to dust and clean the light fixture. Do not use surface cleaners that could damage the finish.

FRANÇAIS

-- La couleur et la taille de la céramique peuvent varier
-- Ampoule à intensité variable non incluse,La fonction de gradation fonctionne uniquement avec un variateur compatible.
Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:
-- Éteindre / débrancher le luminaire et laisser l'ampoule refroidir avant de la remplacer;
-- Ne regarder pas directement l'ampoule allumée;
-- Garder les matériaux inflammables à l'écart des ampoules allumées;
-- Ne dépassez jamais la puissance maximale indiquée, car cela pourrait provoquer un incendie ;
-- Pour l'entretien, utilisez un chiffon doux pour dépoussiérer et nettoyer le luminaire. N'utilisez pas de nettoyants pour surfaces qui pourraien endommager la finition.

RENWIL®
EST. 1967

